

SIGNATURFORKLARING

■■■■■■■ Etapegrænse

9 Etapenummer

Grundkort

Matrikelkort

Brøndnummer  
Dækskote  
Bundskote  
Brønddiameter

Brønddækselsikring i grusveje: Se tegning 36

Projekteret spildevandledning med brønd

Projekteret trykledning - spildevand

Stikledning med skelbrønd

Tilfølskote

Projekteret drænlægning med brønd

Projekteret trykledning - dræn

Kote punkt - terræn


Ledning på privat grund

Interimsvej

Drænsystem

PP drænrør - fuldsidet



PP drænrør - topsidet

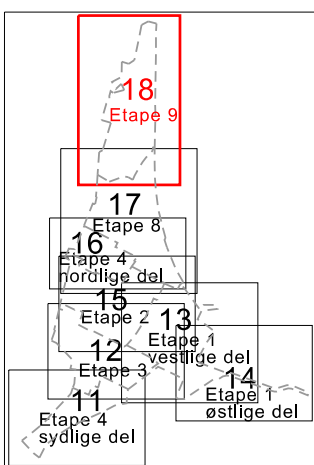

SPILDEVAND

Skelbrønde sættes ifølge principskitse. Skelbrønde: ø315 PP, type 1 med korneret opføringsrør, afsluttet med betonkegle og betondæksel. Top af opføringsrøret skal tætnes således at der ikke kan løbe overfladevand ind i systemet. Minimum 20 cm over terræn.

Stikledninger udføres med min. 15 o/oo fald. Stikledning: ø160 mm pvc, Klasse SN8. Alle spildevandsstik udføres med grenrør.

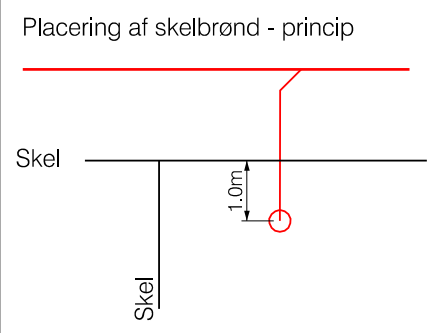

|      |                                                                                                                                             |           |          |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 3    | Spildevandspumpe 13 og drænpumpe 9 samt tilhørende ledninger flyttet. Div. skelbrønd-numre ændret. Note vedr. spildevandspumpe 18 tilføjet. | OLAF      | LDAU     | 01.10.2015 |
| 2    | Matrikelkort, grundkort og vej- og adresseplan opdateret                                                                                    | OLAF      | LDAU     | 23.09.2015 |
| 1    | Projektoptimering                                                                                                                           | OLAF      | LDAU     | 09.09.2015 |
| Rev. | Bevirkelse                                                                                                                                  | Revideret | Kontroll | Dato       |

LEMVIG VAND OG SPILDEVAND A/S Rantbjergvej 31  
7620 Lemvig

Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering

|                                              |            |                      |      |                |      |
|----------------------------------------------|------------|----------------------|------|----------------|------|
| Emne                                         |            | Projekt              |      | 223 1200004    |      |
| Kloak- og dræntegning - Vejlby Klit          |            | Matrikel             |      | 1:1000         |      |
| Etape 9                                      |            | Skema                |      | DVR90          |      |
| Dato                                         | 03.07.2015 | Projektleder         | LDAU | Tegner         | MSJN |
| Godkendt                                     | PERO       | Kontrol              | MSJN | Godkendt       | PERO |
| ORBICON A/S                                  |            | Telefon: 87 28 11 00 |      | www.orbicon.dk |      |
| Klostermarken 12 - Postboks 77 - 8800 Viborg |            | 15.07.2015           |      | 01.10.2015     |      |

15.07.2015 01.10.2015

15.07.2015 01.10.2015

